


DigiRail - 2A, 2R e 4C

Como posso usar contatos secos no DigiRail-4C?

Para utilizar entradas do tipo "contato seco" (seleto, por exemplo) no DigiRail-4C, é preciso "retrair" a tensão, ou seja, colocá-lo em série com uma fonte de tensão.

Siga-se utilizar a mesma fonte de tensão usada para alimentar o aparelho. Evitar o uso da mesma fonte de tensão nas entradas tende a eliminar a isolação que há internamente no aparelho, o uso de contato seco tem a característica de ser naturalmente isolado.

Siga-se uma figura que demonstra as ligações sugeridas.

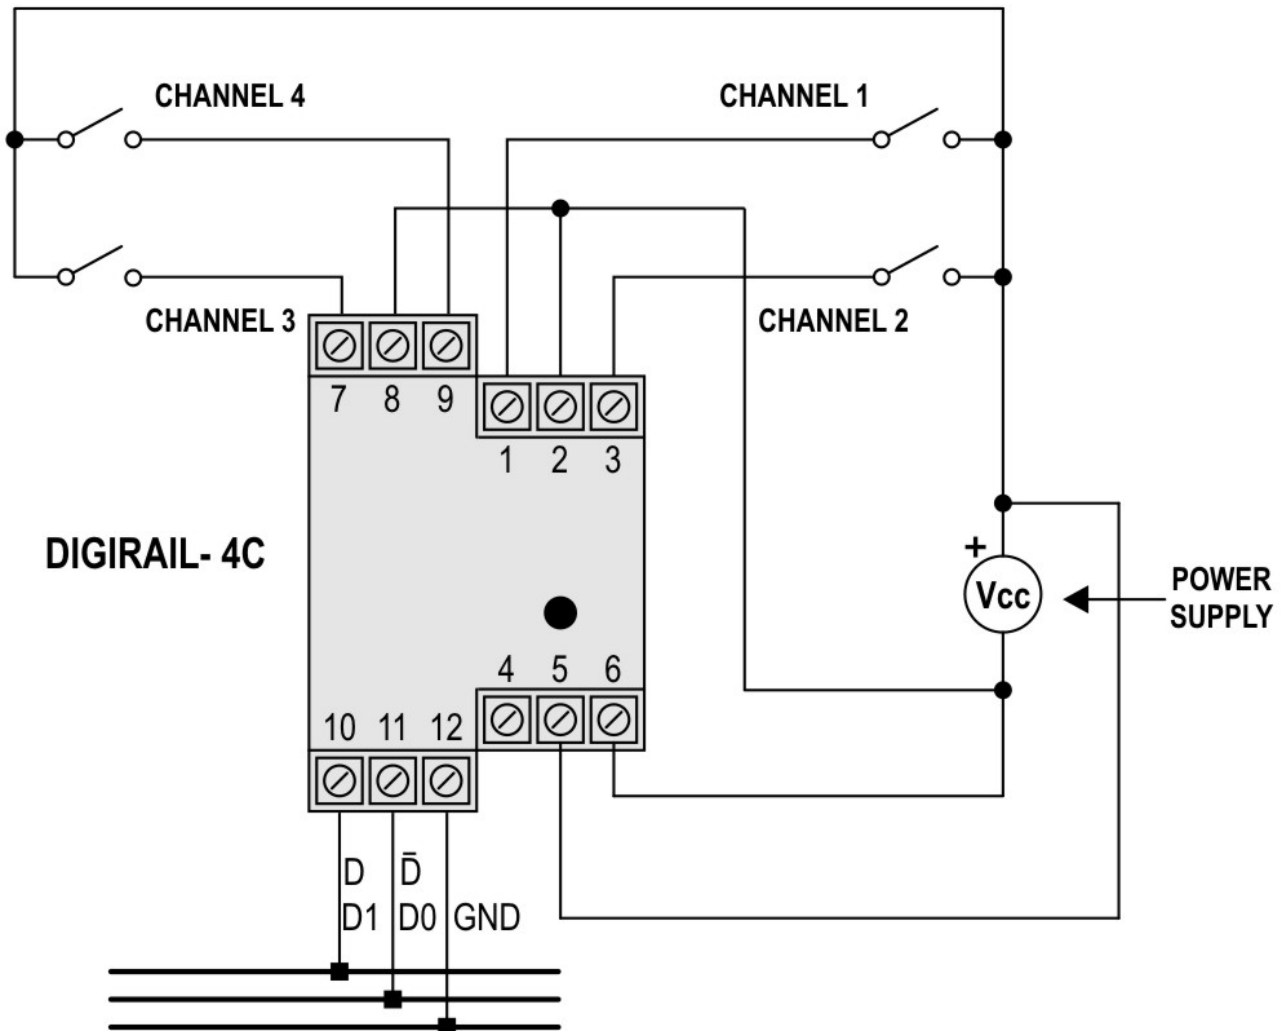

ID de solução único: #1232

Autor: : sandro rafael dos santos

Última atualização: 2009-07-09 08:46